

IL COMMISSARIO DELEGATO

# **RICOSTRUZIONE SISMA 2012**

## **EPT III** EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA


### **COMUNE DI MIRANDOLA**

Provincia di Modena

### **LOTTO n. 7**

Area già localizzata con Ord. 108 del 24/09/13

**ALLEGATO 2**

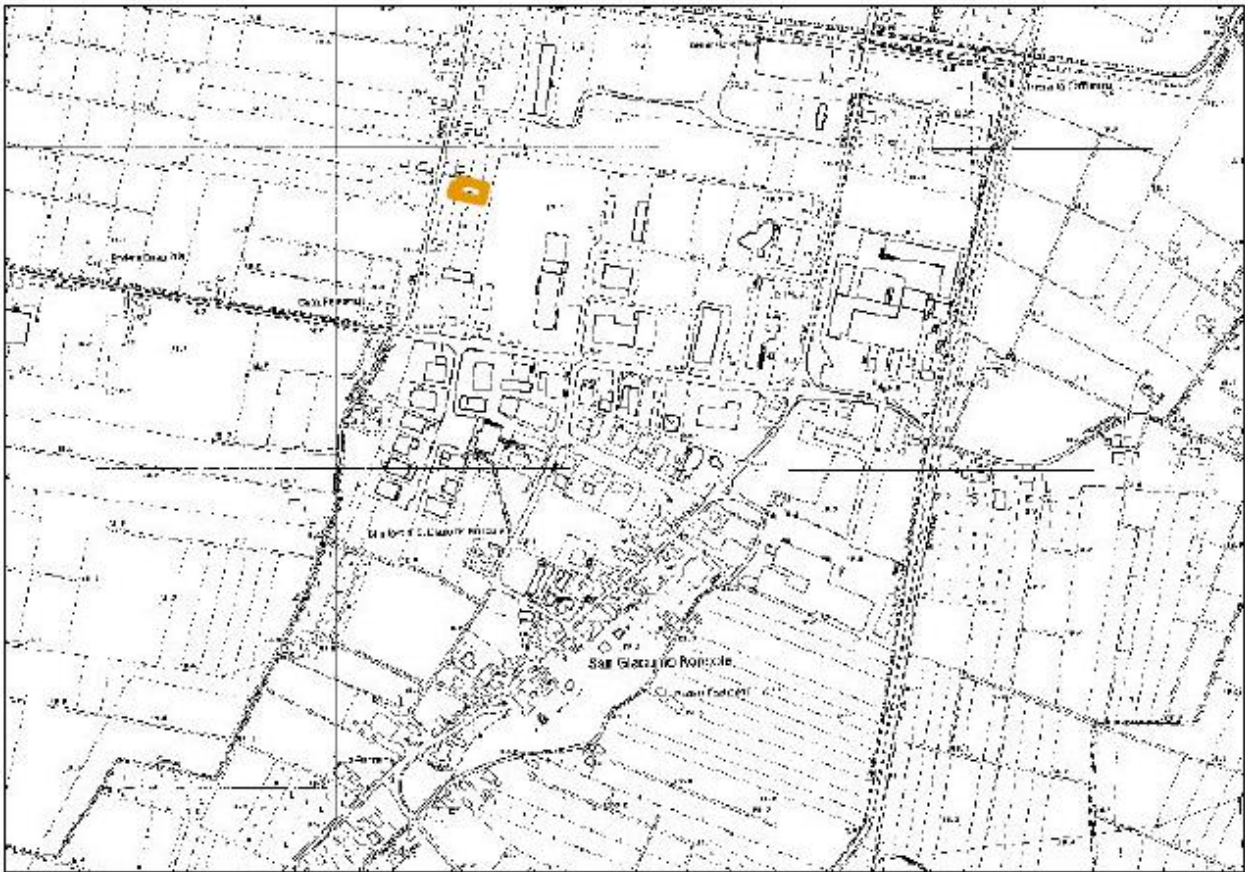


inquadramento area

0 125 250 500 750 1.000 Meters



estratto ortofoto

0 37,5 75 150 225 300 Meters

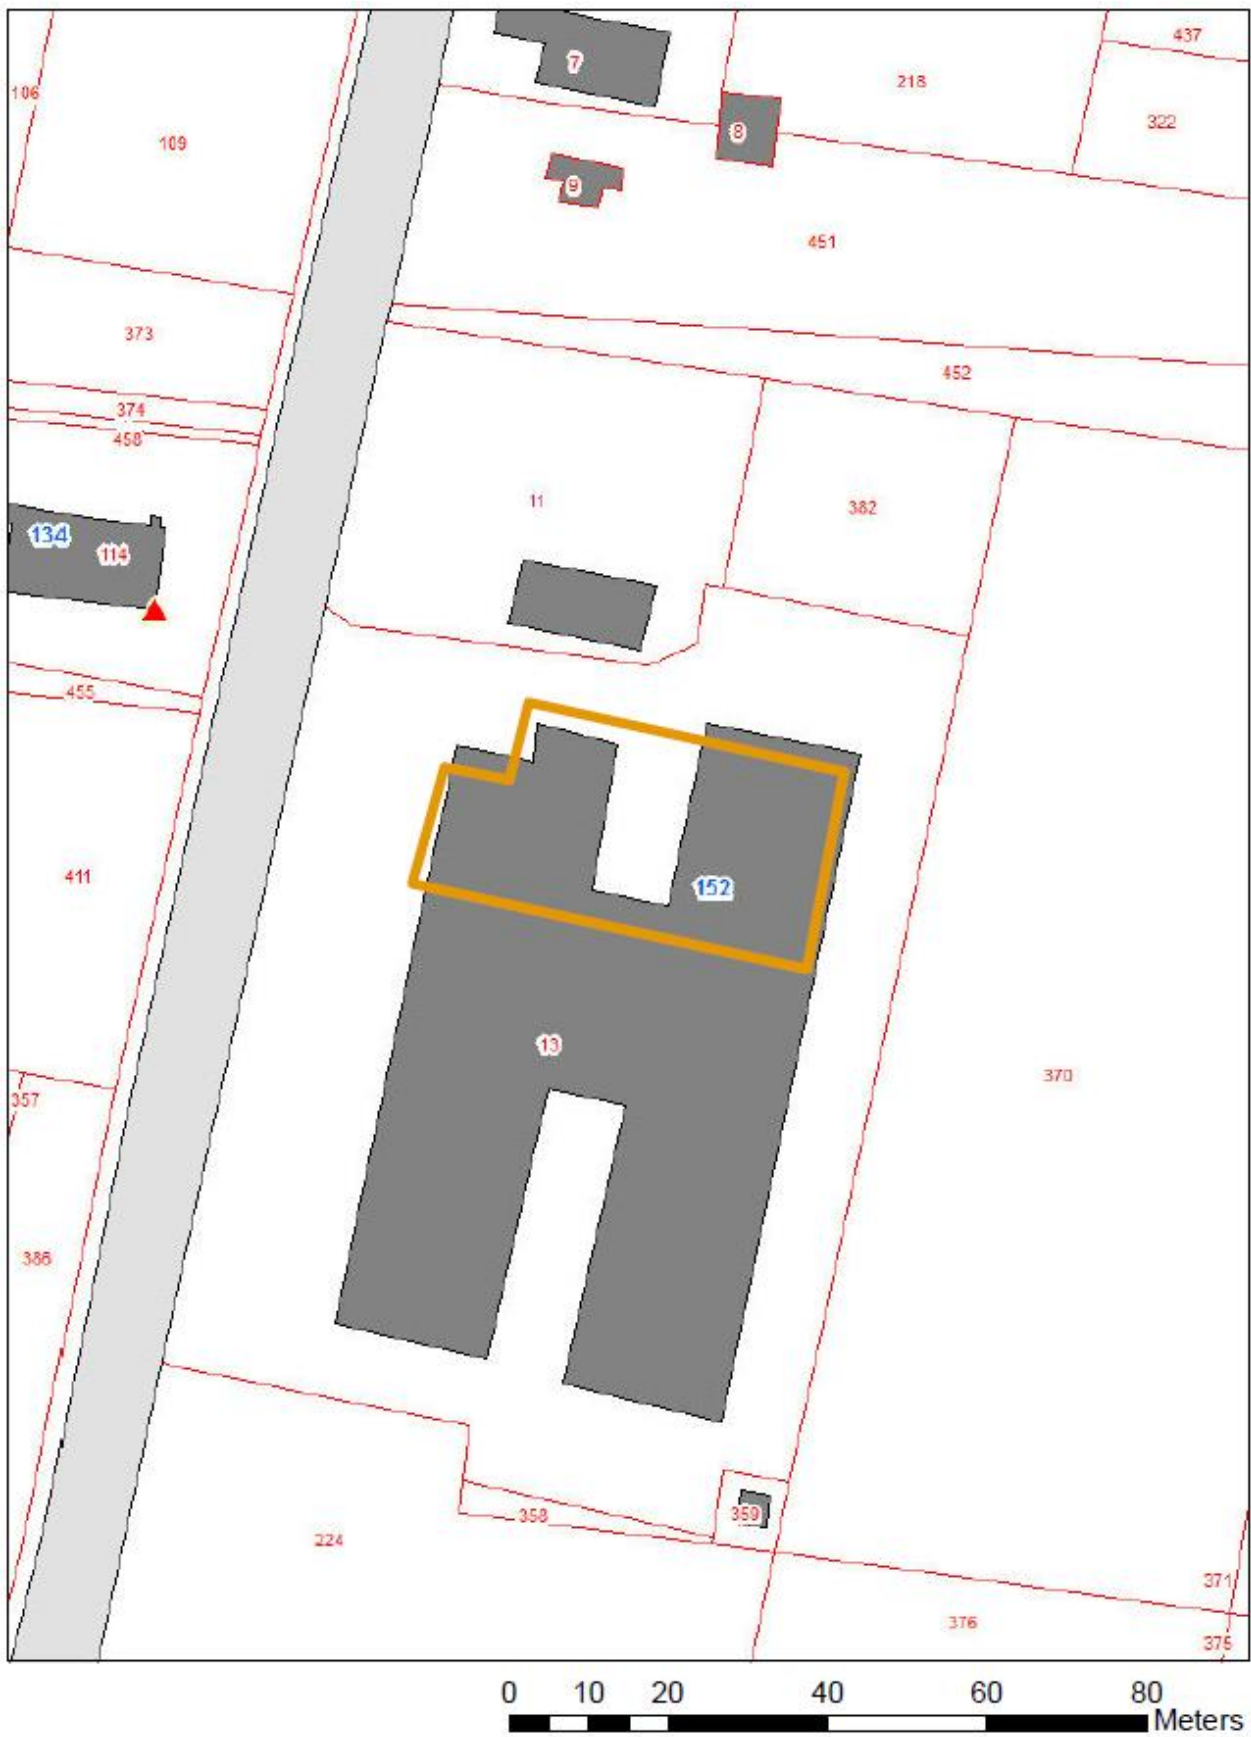

EPT III - Lotto 07				
comune	<b>MIRANDOLA (MO)</b>			
descrizione	<b>Sede della pubblica assistenza</b>			
localizzazione	Foglio 152 Mappale 13 sub 21			
richieste		descrizione		parametri
uffici	3		m2	45
spogliatoi con docce e bagni	2	U-D	m2	30
ufficio presidenza	1		m2	15
ufficio centralino	1		m2	10
archivio	1		m2	25
cucina	1		m2	25
area sosta personale e ufficio	1		m2	80
area stoccaggio biancheria	1		m2	28
guardaroba	1		m2	12
disimpegno ingresso e connettivo			m2	60
		<b>Superficie utile calpestabile</b>	<b>m2</b>	<b>330</b>
NOTE:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la nuova sede sorgerà al posto della vecchia demolita in seguito al sisma.</li> <li>- la costruzione è in adiacenza ad un edificio esistente, pertanto la progettazione dell'opera e le tecnologie costruttive adottate dovranno tenerne conto della presenza e dovranno essere realizzati eventuali giunti sismici opportunamente dimensionati;</li> <li>- sulla superficie del lotto destinata al fabbricato insistono ancora le strutture di fondazione in c.c.a. dell'edificio demolito (plinti di fondazione, relativi bicchieri, pavimentazione e piccole porzioni di elementi di collegamento) prevedere pertanto la demolizione e il relativo smaltimento.</li> </ul>				

